

# Security DVR

## HD4

異常信号発生時、従来の機械警備機能【信号】に連動して  
ライブ映像を監視センターやモバイルフォンに通報し記録  
監視センターより現地に設置したHD4内蔵HDDの録画再生  
データ取り出しが可能



DVR機能を搭載した一体型【信号+映像】  
防犯システム



容易な設置と簡単な使用法【HD4本体内に送信機能+  
DVR機能+非常用電源装置をレイアウト】



リアルタイム現場映像を確認・検索可能【インターネット】  
回線断状態の場合加入回線通報



長時間録画【HDD 1TB】と簡便な録画データUSB  
バックアップ機能




管理要員が不要

★ LAYOUT ★



★ COMPOSITION ★

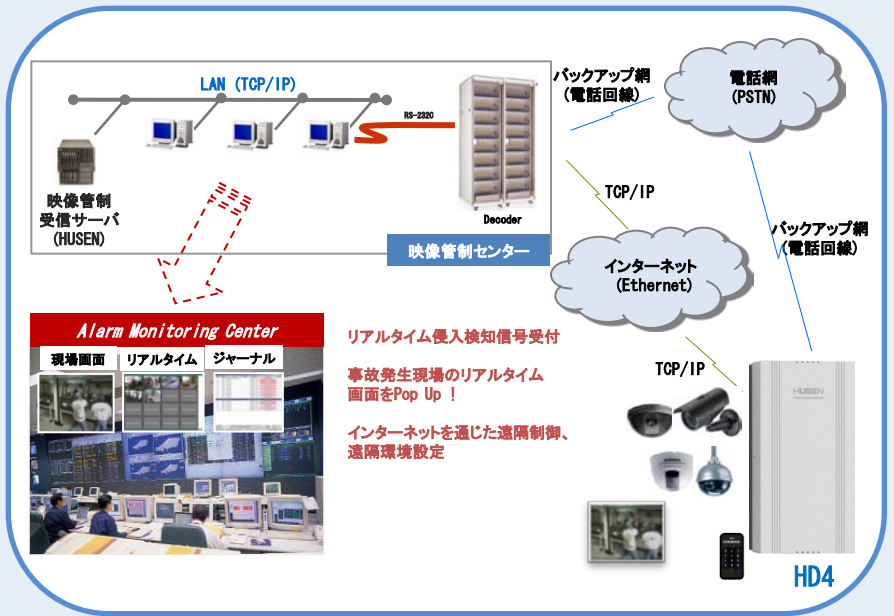

★ SPECIFICATION ★

Case	筐体の色/材質	白 / Top : ABS プラスティック, Bottom : 1.2t メタル
	寸法	260 × 450 × 52 (横 × 縦 × 奥行き)
Security	電源/電流	AC 84V~264V, DC 13.8V, 5V (Standard 3A, Maximum 5A and Cutout)
	バッテリー	12V / 4AH
	通信方式	Ethernet (TCP/IP) / PSTN (Ademco High Speed or FSK (SHiC Format))
	ゾーン (Zone)	8Port (Open/Close Check)
	接続リモコン	2台まで可能
	その他	サイレン、フラッシュライト用出力 / ユーザー個人識別数 : 99名
	DVR	OS
	CPU	NVS3260B (Nextchip)
	Memory	3.5inch HDD (SATA-II) - 500GB 推奨、USB (Data Backup)
	LAN	10/100 Ethernet (RJ45)
	Network	DHCP, Static IP, DDNS
	SIO	Command & Data (防犯機器と連動)
	Input	4CH Camera, 4CH Audio
	Output	VGA
	LED	Display LED 1 (Power & Run), 2 (HDD), 3 (Server Communication Status)
	圧縮方式	H.264 (高画質、高にネットワーク転送速度)
	録画ファイル形式	AVI (Audio/Video Interleaving)
	録画解像度	D1 (704*480), Half D1 (704*240), CIF (352*240)
	フレームレート	120 fps (D1)
	バックアップ	USB (データバックアップ - AVI形式であるため、別途変換なしで録画映像確認可能)
	その他	Mouse, RS-232C,

\* 本製品の仕様は性能や機能向上のために予告なしに変更されることがあります。